




# FERMOSTOCK®

## 6611 - 6811

### RAYONNAGE à clayettes amovibles

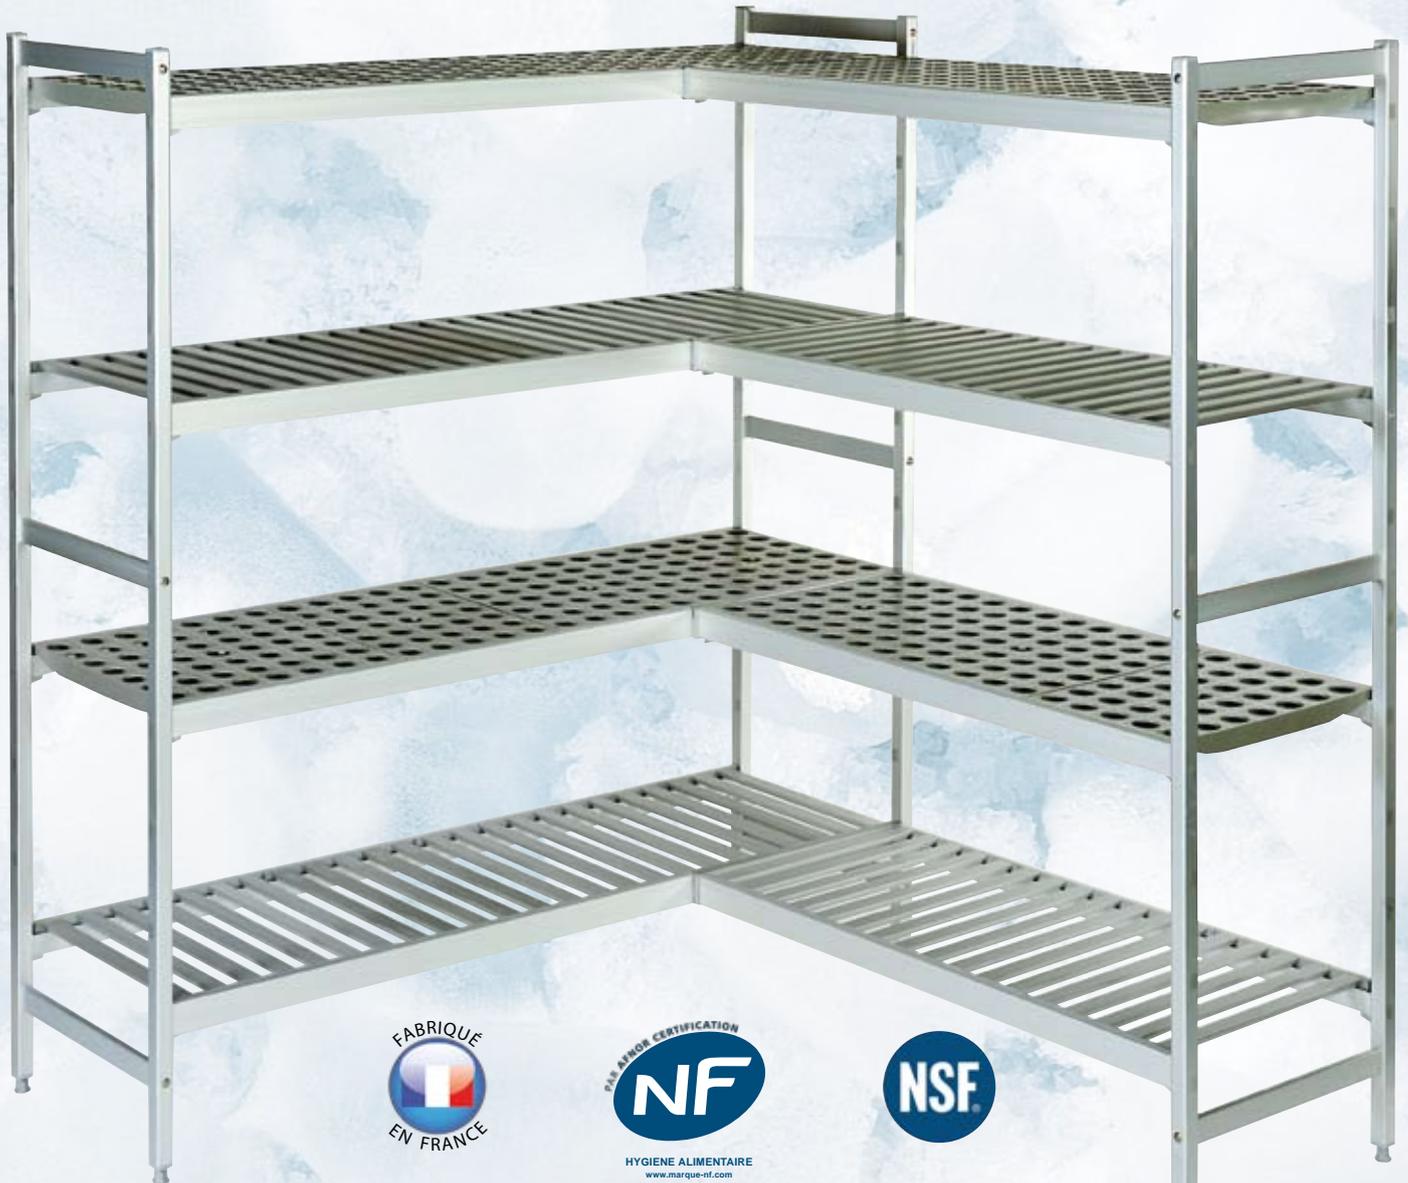

### Système de stockage en environnement propre



- Chambres froides**
- Grandes cuisines**
- Réserves**
- Laveries**
- Buanderies**
- Salles propres**
- Laboratoires**
- Batteries**

# ■ Universel

## Système



Le rayonnage FERMOSTOCK est le système de stockage universel pour l'aménagement des locaux grâce à sa conception, son design, sa qualité de fabrication, son hygiène et sa flexibilité.

Conçu pour résister à une température de  $-40^{\circ}\text{C}$ , c'est le produit idéal pour l'équipement des chambres froides.

Extrêmement stable, la structure du rayonnage FERMOSTOCK en aluminium anodisé  $20\ \mu\text{m}$  offre une accessibilité totale pour un stockage optimal. Sa conception simple ne nécessite pas l'utilisation de croisillons et offre une surface de chargement continue, sur les linéaires comme dans les angles.

Les niveaux s'ajustent facilement grâce aux pré-perçages tous les  $150\ \text{mm}$  pour optimiser les volumes de stockage.

Les clayettes amovibles en Polymère ou en Duralinox sont très résistantes et nettoyables en machine.

En version mobile, les rayonnages sont équipés de roulettes montées en usine.

# ■ Implantation

## Calcul et

Les multiples combinaisons des modules standards font du rayonnage FERMOSTOCK, le système de stockage efficace et universel.




En fonction des contraintes d'aménagement, et quelque soit l'espace disponible, il existe une solution sur mesure FERMOSTOCK .

La société FERMOD met à votre disposition sur simple demande, un logiciel de calcul et d'implantation FERMOSTOCK, pour rentabiliser vos volumes de stockage.

Pour toute demande, pour tout projet d'aménagement, notre service commercial se fera un plaisir de vous renseigner.

**FERMOSTOCK**  
line

Retrouvez notre logiciel de calcul de rayonnages en ligne sur [www.fermostock.fr](http://www.fermostock.fr)

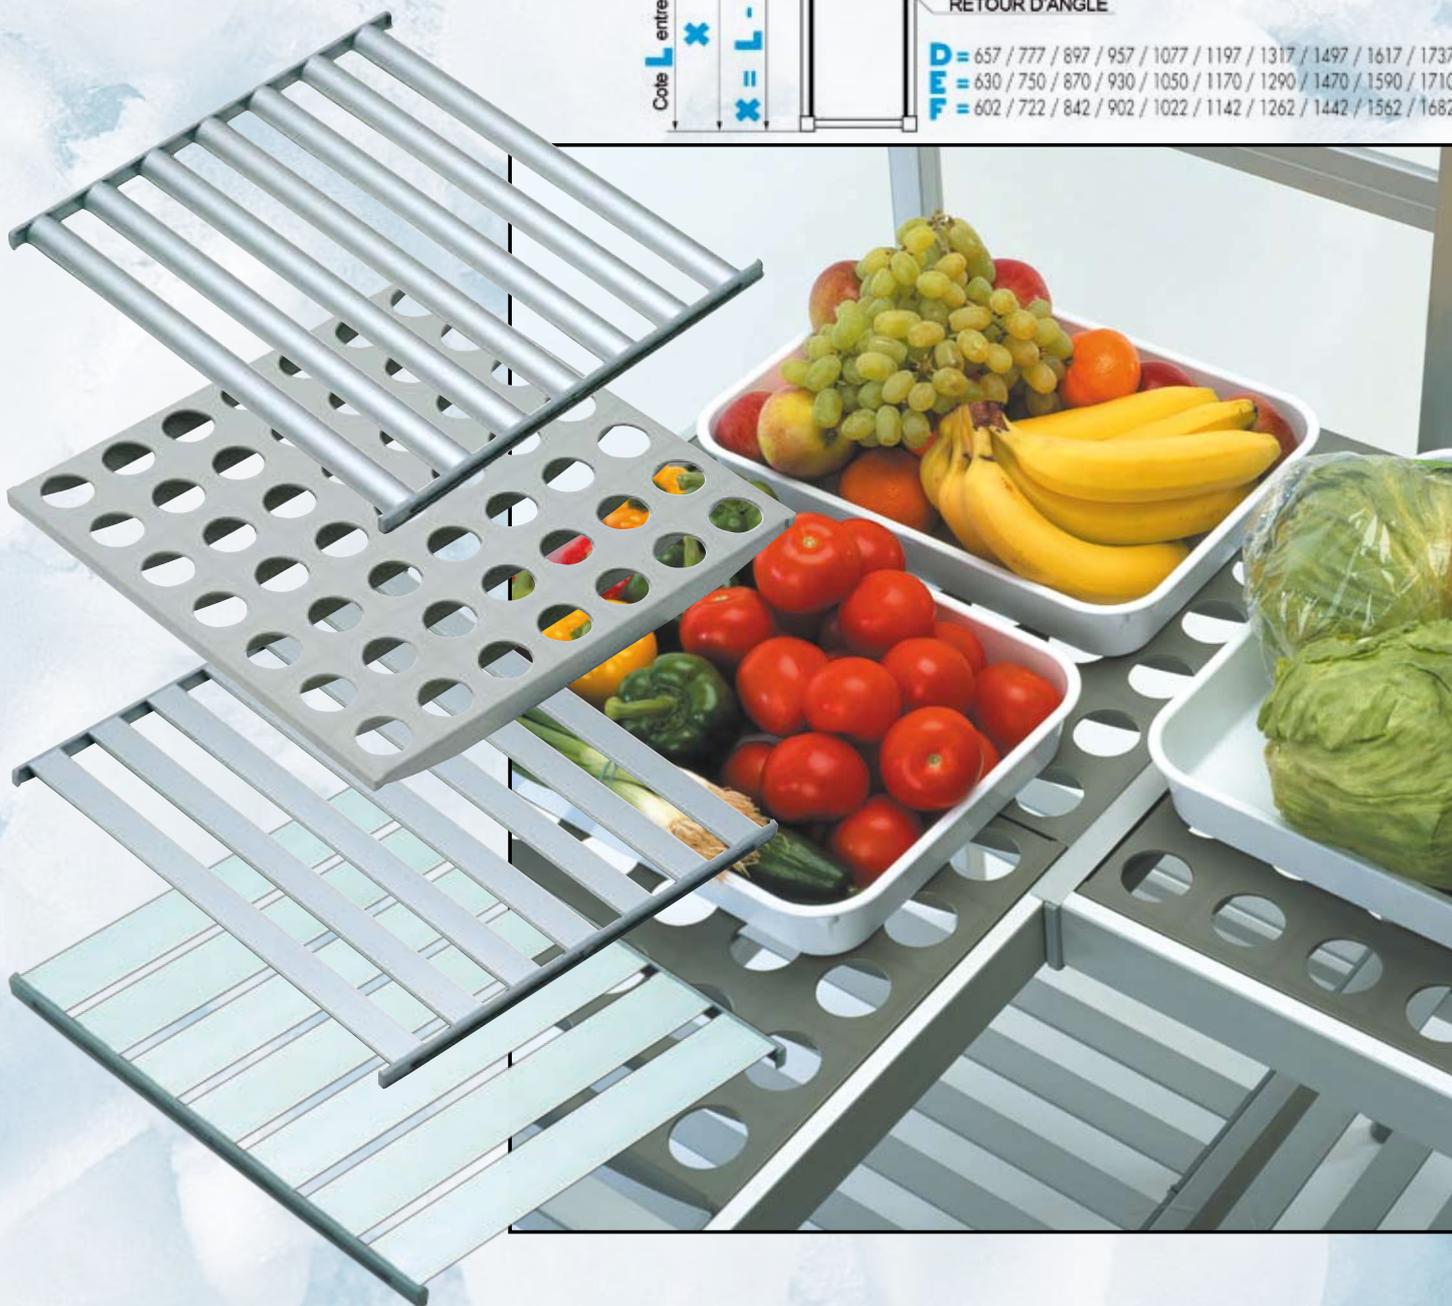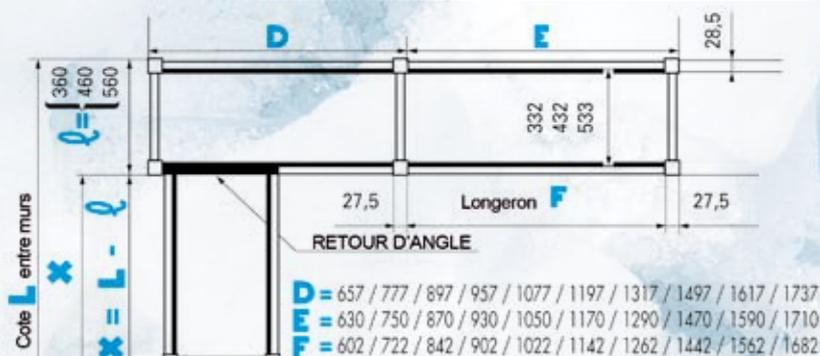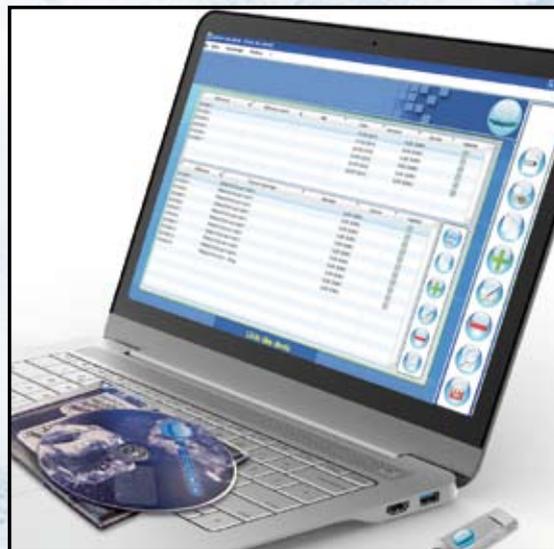

# Choix et Solutions

## Rayonnage fixe

D'une grande rigidité grâce à la conception d'assemblage par emmanchement conique avec bride d'assemblage en Duralinox, le rayonnage FERMOSTOCK s'installe en linéaire droit, en angle « L », en « U », en « T », en « + », au choix.

Disponible en standard :

- **4 hauteurs d'échelles :**  
1685, 1800, 2100, 2400 mm
- **3 profondeurs :**  
360\*, 460, 560\* mm
- **10 longueurs :**  
660, 780, 900, 960, 1080, 1200, 1320, 1500, 1620, 1740 mm.

\* Dimensions compatibles gastronorme.



Trois versions de clayettes amovibles :

- réf 6611 : clayettes POLYMÈRE  
 réf 6811 : clayettes DURALINOX  
 réf 6811/B : clayettes DURALINOX  
 (Pour petits conditionnements)

réf 6811



réf 6611

réf 6811/B



	Profondeurs			Hauteurs et niveaux			
en mm	360*	460	560*	1685	1800	2135	2435
	* compatible Gastronorme			10	11	13	15

### Charge maximum par niveau (uniformément répartie)

Longueur éléments (en mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
<b>Fermostock 6611 (en kg)</b>	175	175	175	175	175	175	175	175	120	120
<b>Fermostock 6811 (en kg)</b>	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150
<b>Fermostock 6811/B(en kg)</b>	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150

Charges maximum : 900 kg pour un linéaire entre deux échelles  
 600 kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angles

## Rayonnage mobile

Comme le rayonnage fixe, le rayonnage FERMOSTOCK mobile possède la marque NF hygiène alimentaire.

Il est conçu pour être déplacé sans effort et permettre un nettoyage régulier des locaux.

Les roulettes sont en polymère et acier inoxydable.

- Préférez-le pour des petites chambres froides où le nettoyage est fréquent. Équipez-le du nombre de niveau nécessaire 3, 4, 5 ou plus le cas échéant.
- N'hésitez pas à implanter plusieurs rayonnages mobiles pour obtenir des surfaces de stockage importantes.

Hauteurs et niveaux		Profondeurs		
1792	1907	360*	460 560*	en mm
10	11	* compatible Gastronorme		

Charge maximum par niveau (uniformément répartie)										
Longueur éléments (en mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Fermostock 6611 (en kg)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Fermostock 6811 (en kg)	200	200	200	200	160	160	160	120	120	120

Charges limitées à 240 kg entre deux échelles



## Rayonnage bas

Le rayonnage bas trouve sa place dans de très nombreuses applications.

En hauteur standard 300 mm, il est apprécié sous les tables, en complément des rayonnages dans les chambres froides, comme support de machine ou tout autre emplacement où il vous sera utile.

- Installez-le dans sa version avec clayettes DURALINOX, il vous permettra de charger jusqu'à 400 kg par module !



Hauteur	Profondeurs			
300	360*	460 560*		en mm
* compatible Gastronorme				

Charge maximum par niveau (uniformément répartie)							
Longueur éléments (en mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320
Fermostock 6611 (en kg)	175	175	175	175	120	120	120
Fermostock 6811 (en kg)	400	400	400	400	350	350	350

## Porte-étiquette pour rayonnage FERMOSTOCK

- Porte-étiquette adaptable pour les rayonnages FERMOSTOCK 6611 - 6811 - 6811/B.
- Permet d'indiquer tout type d'information sur les produits stockés (date de péremption, code barre, nom de client...).
- Les informations peuvent être notées sur étiquette papier\* ou directement sur le porte-étiquette (feutre effaçable ou permanent).
- Fixation simple et instantanée par clipsage sur le longeron.
- Amovible et repositionnable.
- Ne nécessite pas d'étiquettes adhésives (aucun risque de décollement).
- Permet de glisser directement dans le porte-étiquette les codes barres prélevés sur les emballages.
- Vendu à l'unité. Pour étiquette format maxi 100x52 mm\*.

\* Étiquette non fournie



# Installation

## Montage et

Tous les composants du rayonnage FERMOSTOCK sont livrés emballés sous film thermorétractable, et peuvent ainsi être stockés en toute sécurité.

Le système d'assemblage par emmanchement conique (breveté) permet à une personne seule d'assurer le montage rapide et définitif d'aménagements complets.


Assemblage et montage rapide :

- Choisissez une des 10, 11, 13 ou 15 positions de niveaux pré-perçées sur les poteaux d'échelles (selon la hauteur) ;
- Insérez les brides amovibles en perçant les caches correspondant à la hauteur désirée ;
- Positionnez les longerons sur les brides, ils s'ajustent et prennent place naturellement ;
- Posez ensuite les clayettes entre les longerons ;
- Assurez la mise à niveau de l'ensemble au moyen des vérins composites réglables.

Dans le cas d'aménagement en angles, vous avez la possibilité d'utiliser les retours d'angles ; vous supprimez ainsi le poteau d'échelle habituellement présent et obtenez ainsi une surface de stockage continue.

Les retours d'angles en DURALINOX Profilé, sont de même profondeur que les niveaux et permettent la même résistance à la charge que les éléments droits.

## Montage sans outils

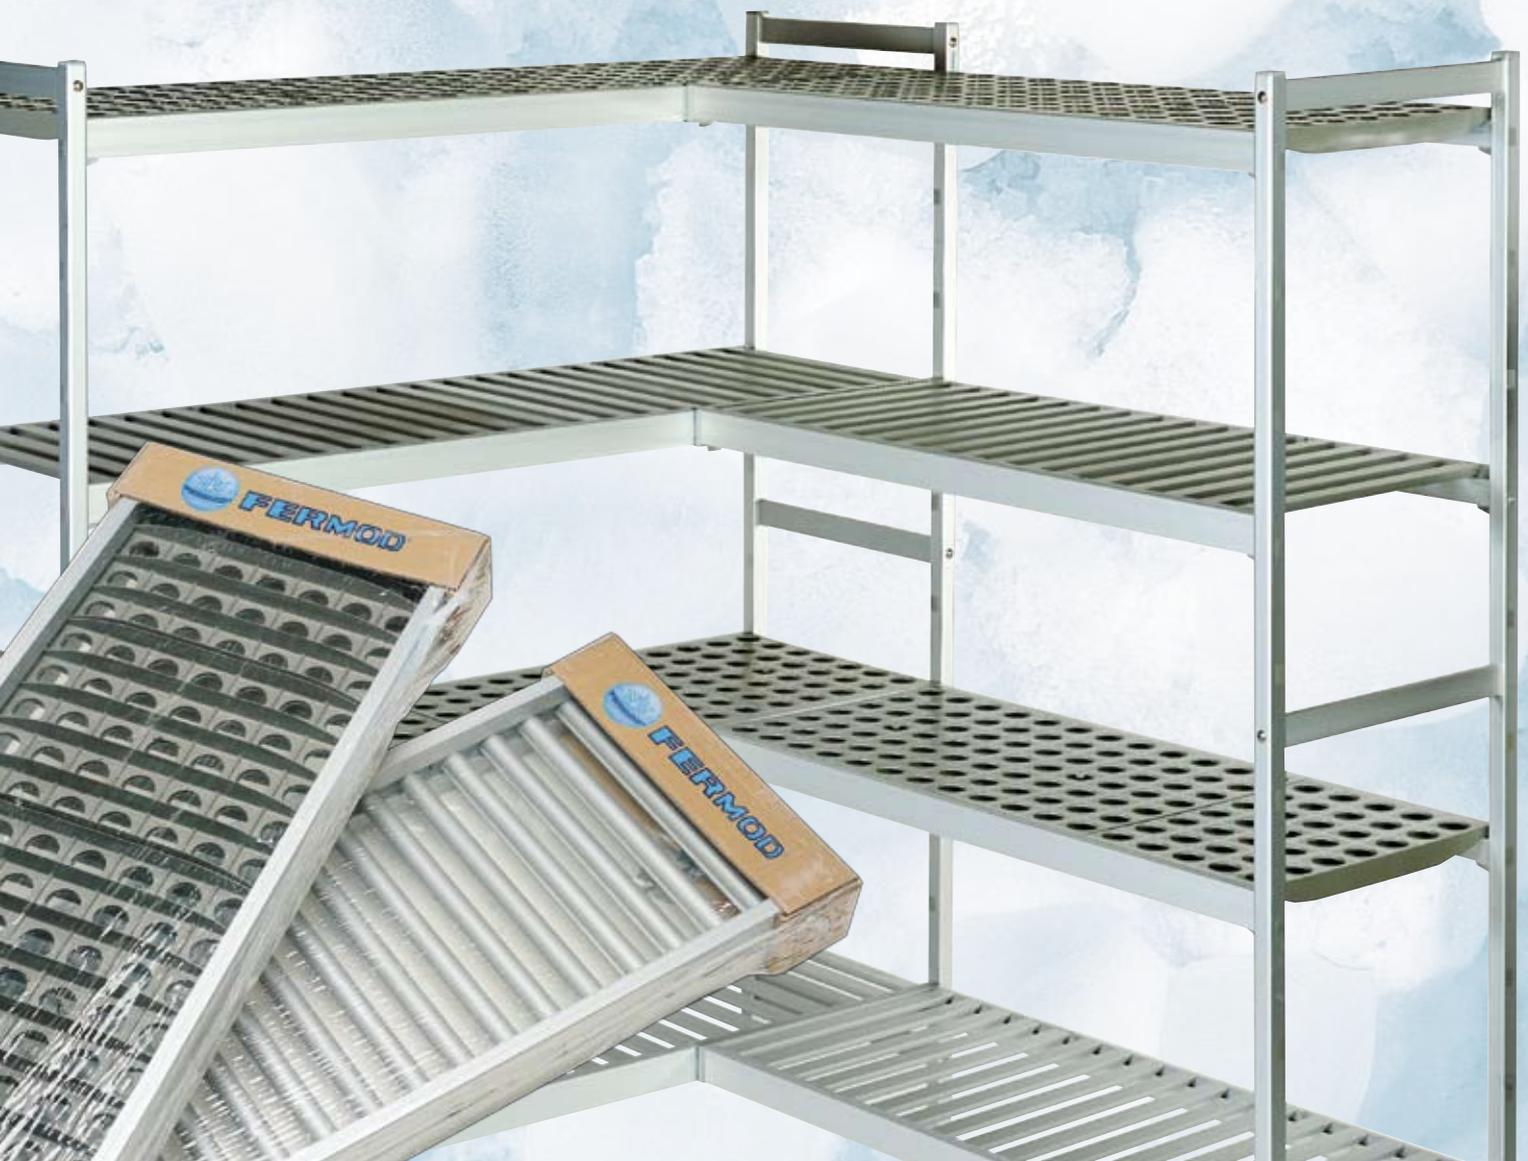

# Hygiène Alimentaire

## Certifications

Le rayonnage FERMOSTOCK est reconnu par :

### Les installateurs, les prescripteurs

La société FERMOD conçoit, crée, réalise et commercialise ses rayonnages depuis plus de 20 ans.

Le rayonnage FERMOSTOCK est prescrit et proposé par les professionnels des métiers de l'alimentaire et apprécié par les techniciens pour sa facilité de montage et d'installation.

En amont, cette qualité produit est renforcée par un service commercial disponible et à l'écoute de ses clients ; en aval, par un colisage robuste et un repérage soigné des colis en fonction de la destination des produits.

Dès leur conception, nos produits sont pensés pour préserver la planète en s'assurant de leur durée de vie, en limitant la quantité de ressources naturelles nécessaires à leur réalisation, et en veillant à utiliser des matériaux recyclables aussi souvent que possible.

### Les utilisateurs

Toutes les surfaces sont facilement nettoyables. Echelles et niveaux DURALINOX ou POLYMÈRE sont conçus pour subir des nettoyages intensifs et fréquents, et prévenir ainsi les risques de contamination bactériennes.

Le rayonnage FERMOSTOCK est susceptible d'être en contact avec les aliments. Il est préconisé pour de nombreuses réalisations s'inscrivant dans la démarche HACCP.

### Les institutions

L'AFNOR Certification en France au travers de la marque NF Hygiène Alimentaire.


NSF : National Sanitation Foundation.

L'ensemble de la gamme FERMOSTOCK bénéficie de la marque NF hygiène alimentaire, délivré par l'AFNOR certification.

Le rayonnage FERMOSTOCK est conforme aux règles et aux normes de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation.

Matériel testé par un laboratoire extérieur.

- Chaque clayette composite ou duralinox est apte au lavage machine (+100°C).

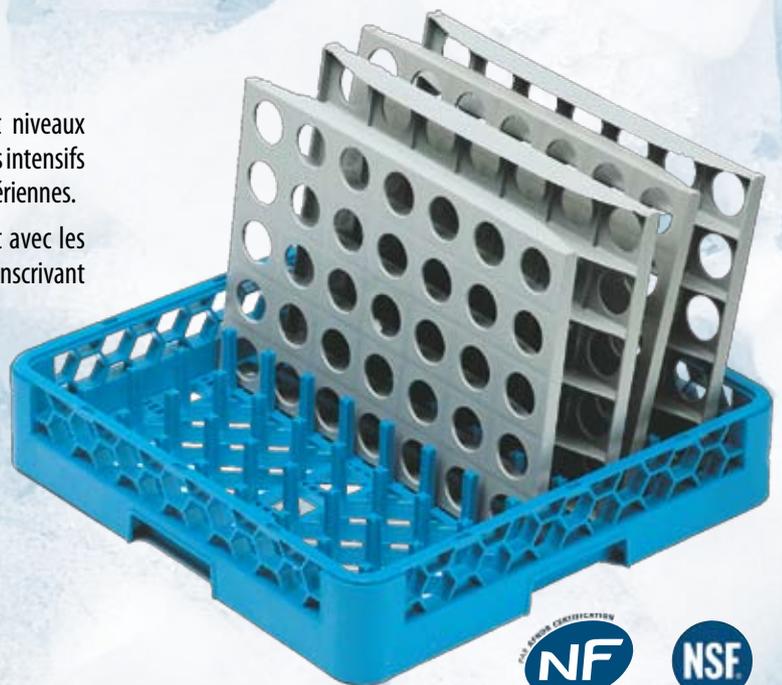

# FERMOSTOCK®



**Nous consulter pour tous devis des produits ci-dessous**

## FERMOSTOCK®

**6622**  
Rayonnage à clayettes pleines

**Jusqu'à 200 kg / niveau**

**5611**  
Rayonnage à clayettes

**Jusqu'à 90 kg / niveau**

## FERMOFLEX®

**Rideaux à lanières**  
2620 - 2600 - 2700

**Rideaux à lanières**  
couissant

**Portes souples**  
1 - 2 - 3 zones

Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFNOR Certification - 11, avenue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex.  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031. Caractéristique certifiée : Aptitude au nettoyage.  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



# FERMOD®



75, rue de Richelieu - 75002 PARIS - FRANCE  
Tél. : +33 (0)1 42 96 94 06 - Fax : +33 (0)1 42 86 84 51  
<http://www.fermod.com> - e-mail: [contact@fermod.com](mailto:contact@fermod.com)  
Siège Social : Senlis (Oise) - Société Anonyme au Capital de 1 004 400 €  
RCS Compiègne B 301 468 211 - Siret 301 468 211 00018 - APE 2572 Z

DISTRIBUTEUR